

4 VERSIONS POUR S'ADAPTER À VOS PRIORITÉS ET VOS HABITUDES DE TRAVAIL

4 VERSIONS
5 LONGUEURS
11 MODÈLES

Conforme à la Réglementation
Française (Décret 2004-924)

Norme Européenne NF EN 1004



VERSIONS	LONGUEURS				
	AL 135	AL 165	AL 205	AL 255	AL 300
STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓
BASE PLIANTE	✓	✓	-	-	-
GARDE-CORPS MONOBLOC	-	✓	✓	✓	-
PLANCHER MODULAIRE	-	-	✓	-	-



AL205
version standard
Hauteur travail
5.90 m



AL 135

Long. 1.40 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 165

Long. 1.65 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 205

Long. 2.05 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 255


Long. 2.54 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 300

Long. 2.95 m
H. travail maxi : 9.90 m



AL165 version base pliante
Hauteur travail 4.80 m

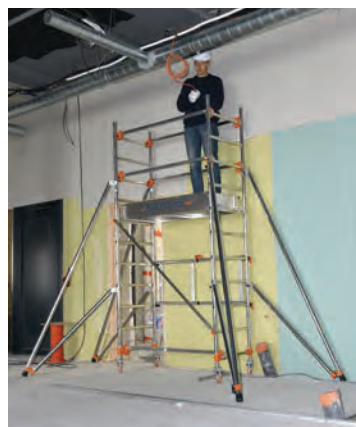

AL135 version base pliante
Hauteur travail 3.80 m



Installation
express de la base pliante

MONTAGE ENCORE PLUS SIMPLE & INTUITIF


REPÈRES VISUELS ET PROCÉDÉS INGÉNIEUX

Points de fixation orange

Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller.



Verrouillage ingénieux des diagonales.

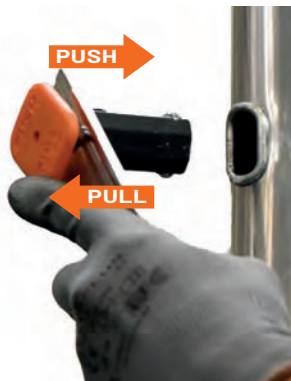

Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste.



ROUES : RÉGLAGE TRÈS PRÉCIS & CORPS PHOSPHORESCENT

POUR S'ADAPTER À TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Roues réglables sur 150 mm tous les 10 mm.



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes* et circuler dans les couloirs étroits.

*Portes avec cadre hauteur 2.04 m et largeur 0.73 m ou 0.83 m.



Échafaudage repérable dans les zones **sombres** ou en **sous-sols**.

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Montage possible par un seul utilisateur, depuis le sol ou le niveau inférieur, simplement en étant protégé du risque de chute.

Montage des lisses et des garde-corps à l'aide des diagonales.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

Sans montage complexe.

Aucune pièce optionnelle à acquérir !

Y compris sur modèles avec base pliante.

